


K 19 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
287	327	13,0	4,36	
295	335	13,0	4,47	3,25
320	360	13,0	4,85	3,44
321	361	13,0	5,17	
335	375	13,0	5,00	3,04
370		13,0	5,42	2,86
390*		13,0	5,92	2,91

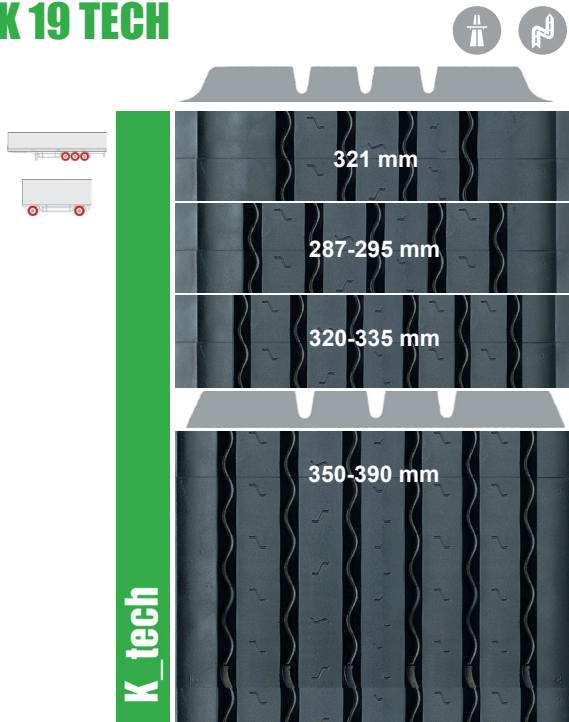

*nur in kurz verfügbar

*only available cut to length

BESCHREIBUNG

- Längsorientiertes Profil mit abgerundeten Schultern und wings
- Bereifung für angetriebene und freilaufende Achsen
- Einsatz im Nah-, Fernverkehr und auf Baustellen
- Karkassen schonend durch geringere Profiltiefe
- Ruhiger Lauf

BESONDERHEITEN

Hervorragend geeignet für Mehrfacherneuerungen und den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen

ALTERNATIVEN

Freilaufende Achsen K20, K102

FEATURES

- Longitudinal block-type tread with open shoulders
- Tires for drive and free axles
- Application for local – long distance and construction use
- Casing friendly due to reduced tread depth
- Smooth running

NOTES

Excellent pattern for multiple retreading and for use in high temperature environments

ALTERNATIVES

free running axles K20, K102