


K 20 TECH



mm	mm	mm	kg/m	m
265	305	13,0	4,26	
287	327	13,0	4,76	
295	335	13,0	4,82	3,25

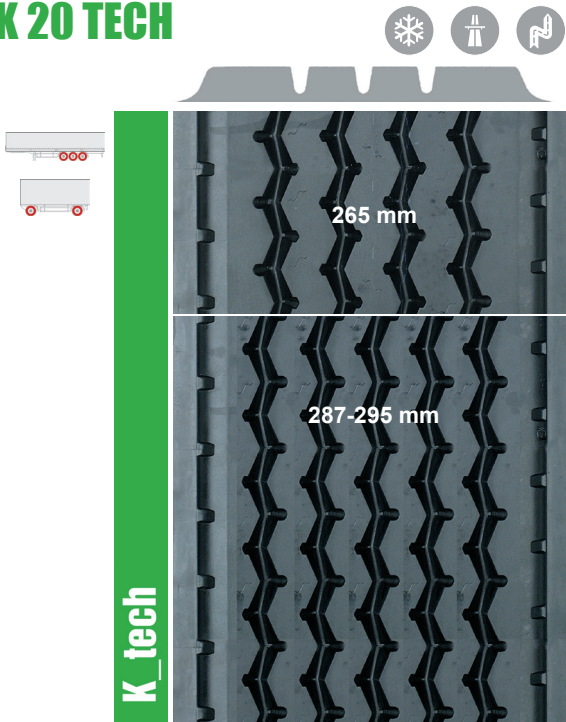

BESCHREIBUNG

- Längsorientiertes Profil mit abgerundeten Schultern und wings
- Bereifung für Auflieger-, Anhänger- und Nachlauf -achsen
- Einsatz im Nah- und Fernverkehr
- Hohe Stabilität gegen seitliche Scherkräfte durch abgerundete Schultern und wings
- An der Oberfläche angeraute wings beugen Trennungen zwischen Lauffläche und Karkasse vor
- Hervorragende Optik durch wings
- Karkassen schonend durch geringe Profilbewegung und eine besonders kühl laufende Laufflächenmischung

ALTERNATIVEN

Fernverkehr:	K19, K102
Nah- und Verteilerverkehr:	K30, K105
Baustelle:	K32, K103

FEATURES

- Longitudinal tread with rounded shoulders and wing edges
- Tires for semi-trailer, trailer and trailing axles
- For use on short and long distance
- Good stability against lateral shearing force due to rounded shoulders and wing edges
- Roughened wing edges help prevent tread from separating from casing
- Excellent appearance due to wing edges
- Easy on casings due to low tread motion and a particularly cool running compound

ALTERNATIVES

Long distance:	K19, K102
Short distance:	K30, K105
Off road:	K32, K103